



PROVINDUS

+35 DE AÑOS

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA PARAGUAYA

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

MiCRO

FLUKE

MiCRO

automación

TEADIT

yamada

Intoximeters

Experience · Service · Integrity



PROVINDUS



Av. Eusebio Ayala 3747,
Asunción - Paraguay



www.provindus.com.py
provindus@provindus.com.py



(0595-21) 606-343

Modelo – FT

Bomba rotativa de engranajes

Es una bomba de engranajes rotativos de desplazamiento positivo autocebante, tipo montaje de pie. Modelo "FT" que tiene una construcción simple de hierro fundido de dos piezas que es de contracción de engranaje de acero de cartón de perfil modificado helicoidal simple montado en acero de aleación endurecido y eje de acabado pulido como engranaje firmemente soportado 4 nos. de cojinete de buje de bronce sinterizado autolubricado que garantiza un funcionamiento suave.



GAS ALERT MICRO 5 SERIES



Al proporcionar protección contra hasta 5 riesgos atmosféricos potenciales, incluidos oxígeno, combustibles y gases tóxicos, este detector de gases portátil no tiene rival en cuanto a su versatilidad.



GasAlertQuattro

Robusto y confiable, el detector de cuatro gases GasAlertQuattro combina una amplia gama de características con una operación simple con un solo botón.




Honeywell BW™ Max XT II

Recorre la distancia y ahorra con esta forma inteligente, simple y económica de cumplimiento.

SERIE CP10

MiCRO

automación

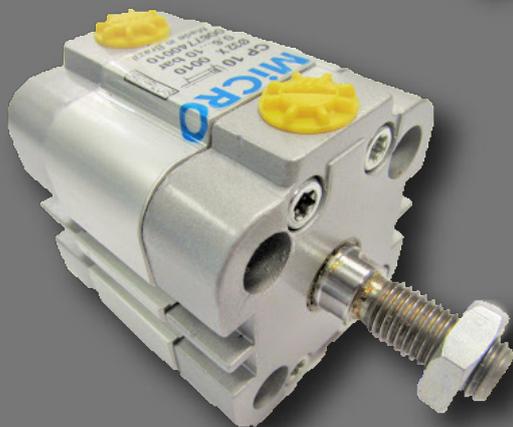

TIPO: CILINDROS NEUMÁTICOS COMPACTOS PERFILADOS DE SIMPLE O DOBLE EFECTO CON IMÁN INCORPORADO EN EL PISTÓN

VERSIONES: RESORTE DELANTERO O TRASERO, VÁSTAGO ROSCA HEMBRA O MACHO

NORMA: UNITOP RU-P/6

TEMPERATURAS: -20...80 °C (-4...176 °F)

FLUIDO: AIRE COMPRIMIDO FILTRADO (CON O SIN LUBRICACIÓN)

PRESIÓN DE TRABAJO: 0,6...10 BAR (9...145 PSI)

CARRERAS: VER TABLA DEL PDF A DESCARGAR (OTRAS CARRERAS CONSULTAR)

INTERRUPTOR MAGNÉTICO: VER PÁGINA 1.5.7.1, MODELO DSL (DEL CATÁLOGO MASTER DE PRODUCTOS)

MATERIALES: TUBO DE ALUMINIO PERFILADO ANODIZADO DURO, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE (Ø12 A 25), VÁSTAGO DE ACERO CROMADO DURO (Ø32 A 100), TAPAS DE ALUMINIO, SELLOS DE POLIURETANO



UNIDADES DE SEGURIDAD


Unidades de seguridad para el operador y la máquina. Seis combinaciones preestablecidas, cuyo orden de montaje de módulos cumple con una lógica de funcionalidad de cada uno de ellos para brindar mayor seguridad en

Yamada

"Diseñadas para cumplir. Hechas para durar".

Yamada® NDP-5FPT

Series de doble diafragma accionadas por aire (AODD) proporcionan un caudal máximo de 3.4 galones por minuto. Las bombas están disponibles en aluminio, acero inoxidable (316), Kynar® (PVDF), acetal con conexión a tierra y construcción de polipropileno, con una amplia variedad de materiales de diafragma.

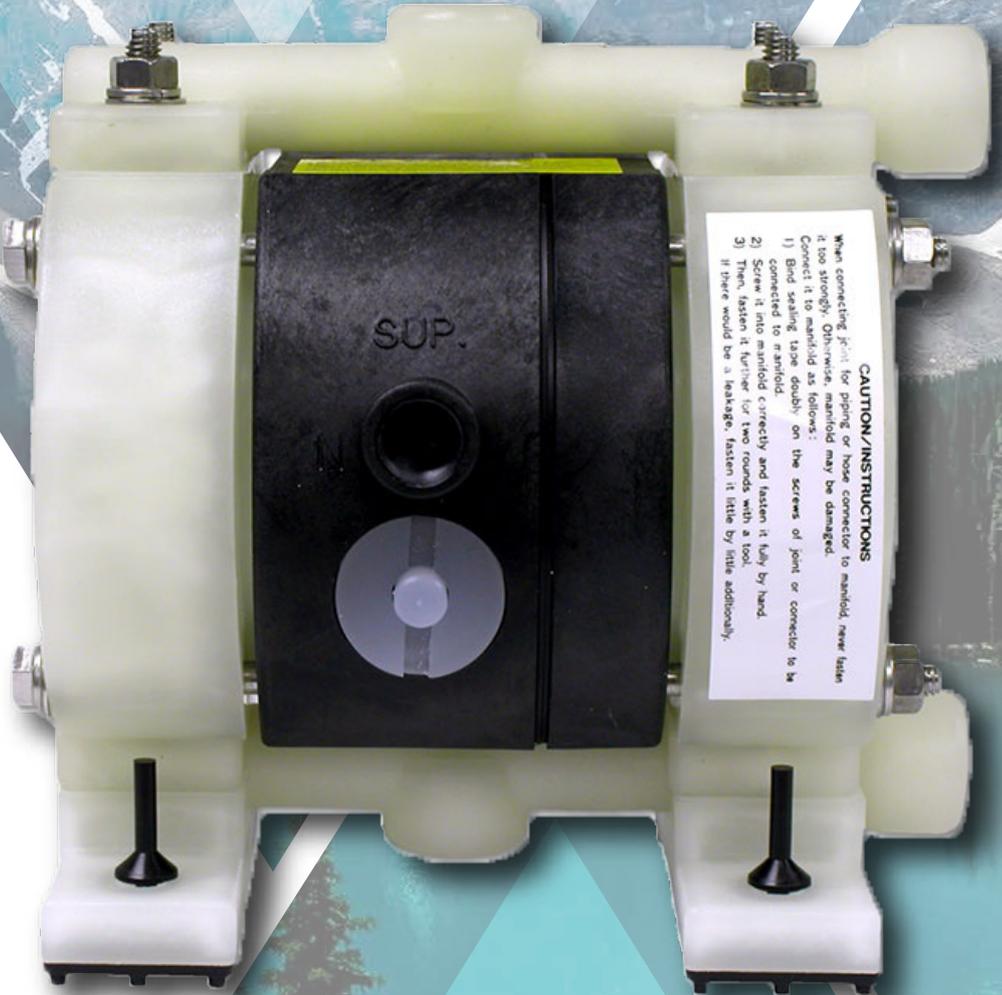


CAUTION/INSTRUCTIONS

When connecting joints for piping or hose connector to manifold, never turn it too strongly. Otherwise, manifold may be damaged.

Connect it to manifold as follows:

- 1) Bend sealing tape doubly on the screws of joint or connector to be connected to manifold.
- 2) Screw it into manifold correctly and fasten it fully by hand.
- 3) Then, fasten it further for two rounds with a tool.

If there would be a leakage, fasten it little by little additionally.

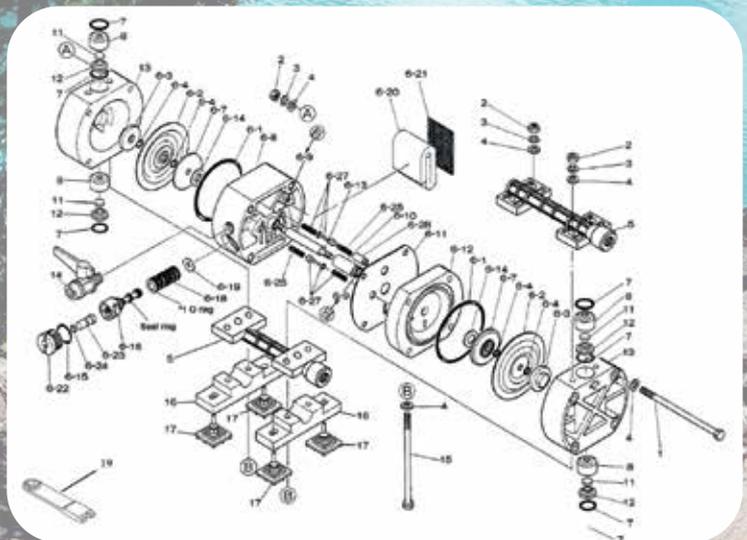

FLUKE®

MULTÍMETRO DE REGISTRO ELECTRÓNICO FLUKE 287 TRUE-RMS

- Gran pantalla LED con luz de fondo blanca para trabajar en áreas con poca luz
- Resistencia y continuidad
- Mín. / Máx. / Promedio para registrar fluctuaciones de señal
- Clasificación de seguridad CAT III 600 V
- Cumplimiento de seguridad
- Características clave



MULTÍMETRO PINZA AMPERIMÉTRICA DE CA / CC TRUE-RMS FLUKE 376 FC

- Registre, controle y controle de forma remota las mediciones para detectar fallas intermitentes a través de Fluke Connect®
- Medición de entrada para filtrar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor
- Mide corriente CA / CC a 1000 A y corriente CA a 2500 A con sonda de corriente iFlex

MEDIDOR DE VIBRACIONES FLUKE 805

- El diseño innovador del sensor contribuye a minimizar las variaciones de las medidas causadas por el ángulo del instrumento y la presión ejercida
- Calidad de datos consistente tanto a alta como a baja frecuencia
- La escala de cuatro niveles indica la gravedad de los problemas de vibración general y de estado de los rodamientos
- Exportación de datos mediante USB





MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 117

- Detección de voltaje sin contacto
- Selección automática de voltaje de CA / CC de AutoVolt
- Evite lecturas falsas causadas por voltaje fantasma con el modo de baja impedancia seleccionable

MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 115

- Para pruebas eléctricas y electrónicas y resolución de problemas en servicio de campo
- Ideal donde se requiere confiabilidad y confiabilidad
- Mín. / Máx. / Promedio para registrar fluctuaciones de señal
- CAT III 600V

MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 114

- Tecnología VoltAlert™ para detección de voltaje sin contacto
- Función AutoVolt para selección automática del voltaje CA/CC
- Baja impedancia de entrada: ayuda a evitar las lecturas falsas producidas por voltaje fantasma
- Gran pantalla con retroiluminación para trabajar en lugares poco iluminados

ANALIZADOR DE VIBRACIONES FLUKE


- La identificación y localización conjunta de las averías mecánicas más comunes (cojinetes, alineación incorrecta, desequilibrio, holguras) concentra los trabajos de mantenimiento en el origen del problema, con lo que se reducen los tiempos de parada no planificados.
- El nivel general de vibraciones le permite evaluar rápidamente el estado general de la máquina directamente desde la pantalla de diagnóstico



U60 NA

Fibra Inorgánica y NBR

La lámina comprimida U60NA fue desarrollada para tener una estabilidad térmica superior, con la finalidad de sustituir las láminas comprimidas de asbestos en aplicaciones con ciclos térmicos.

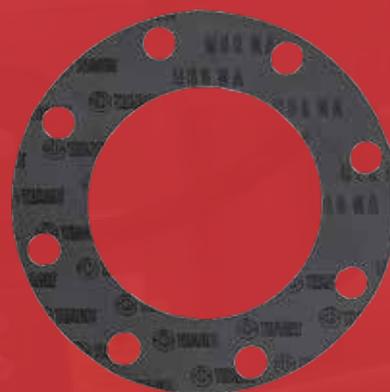

TEADIT® 2019

Junta de fibra acrílica con PTFE

La junta TEADIT® 2019 es muy compacta y flexible, además de presentar una buena resistencia química. Se recomienda para reactores, mezcladores, agitadores y todo tipo de bombas en los segmentos de las industrias de papel y celulosa, productos químicos.



TERMOCERAM 630

Empaquetadura de Fibra Cerámica

Empaquetadura de sección cuadrada compuesta por capa y alma de hilos de fibra cerámica con inserción metálica. Extremadamente leve, posee extrema flexibilidad y maleabilidad.



TEADIT® PL100

Planchas de PTFE Laminado

TEADIT® PL 100 es una plancha de elevada compresibilidad, fabricada con PTFE a través de un proceso único de laminación, con un alto nivel de fibrilación, lo que proporciona reducida pérdida de apriete y fluidez.





Sealing for a safer and greener tomorrow



TEADIT® 2005

Es una empaquetadura trenzada de enclavamiento firme de alta densidad fabricada con filamentos puros de ePTFE pretratados con dispersión de PTFE.



TEADIT® 2006

Es un empaque trenzado de enclavamiento firme y flexible fabricado con los filamentos de ePTFE más puros.



TEADIT® 2007

Es una trenza de enclavamiento, que utiliza hilo PTFE / grafito EG8C-S de TEADIT y un lubricante de alta temperatura.

Intoximeters

Experience • Service • Integrity

Alco-Sensor[®] VXL

El Alco-Sensor V XL es un instrumento de prueba de alcohol avanzado y portátil controlado por microprocesador. Este alcoholímetro profesional proporciona un método simple y económico para determinar el contenido de alcohol en el aliento con resultados rápidos y precisos.

Hay una amplia gama de opciones disponibles para configurar este probador de alcohol en el aliento para las necesidades de su programa.



Alco-Sensor FST[®]

El Alco-Sensor FST es el estándar de la industria para instrumentos de prueba preliminar de aliento (PBT).

Este probador de alcohol de aliento de grado evidencial produce resultados precisos, exactos y repetibles en las pruebas de muestras de aliento directo. También ofrece un simple procedimiento de prueba de aliento pasivo para la detección rápida de múltiples sujetos, así como la capacidad de "oler" el alcohol en un recipiente abierto midiendo el espacio de cabeza sobre el líquido.



PROVINDUS



ENVÍOS A TODO EL PAÍS

Ofrecemos servicio de delivery de nuestros productos a todo el país, para darles mayor comodidad y rapidez.



STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS

Contamos con galpones de stock de repuestos para nuestros productos, agilizándole soluciones para cualquier inconveniente que pueda tener.



SERVICIO POST-VENTA

¿Alguna duda o inconveniente con nuestros productos y servicios?, contamos con un equipo de especialistas que se encuentran a disposición para ayudarle con lo que necesite.



GARANTÍA DE 1 AÑO

Todos nuestros productos cuentan con un año de garantía, o garantía de fábrica dependiendo del ítem.



SERVICIO DE CALIBRACIÓN

En Provindus contamos con un grupo de técnicos especialistas para ayudarle a calibrar su instalación o producto de forma eficiente y segura.



1RA CALIBRACIÓN SIN COSTO

Contamos con un gran servicio post-venta, es por eso que ofrecemos la primera calibración de forma gratuita.



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

MiCRO

FLUKE

MiCRO

automación

TEADIT

Yamada

Intoximeters

Experience • Service • Integrity



 Av. Eusebio Ayala 3747,
Asunción - Paraguay

 www.provindus.com.py
provindus@provindus.com.py

 (0595-21) 606-343

+35
DE AÑOS

AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA
PARAGUAYA



PROVINDUS