




Tipo..... Unidad regulador de presión, con cuerpo metálico y bloqueo de regulador
 Posición de trabajo..... Indiferente
 Montaje..... En línea o para panel con orificio Ø 34mm
 Temperaturas..... Máx. 60 °C (140 °F)
 Presión de trabajo Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
 Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi)
 Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámetros funcionales
 Conexiones..... G 1/4" (directa)
 G1/8"y G3/8" (mediante bridas)
 Manómetro Incorporado en las unidades.
 En reguladores para tablero el manómetro es Ø50mm R 1/8" y se requiere de un orificio en el panel Ø54mm
 Accesorios y repuestos .. Ver página 7.7.1.1



Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

	Descripción	ØG	Para línea	Para tablero
	Unidad R QBM1 Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 1/4"	0.103.000.732	0.103.001.032
Unidad R QBM1 Presión de trabajo: 0...10 bar	G 1/4"	0.103.000.832	0.103.001.132	

QBM 1	
Ø	A
G 1/8"	73
G 3/8"	85

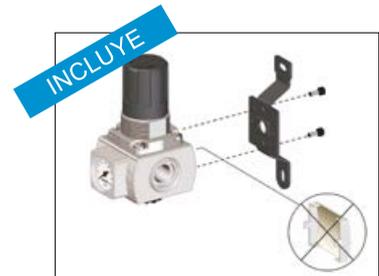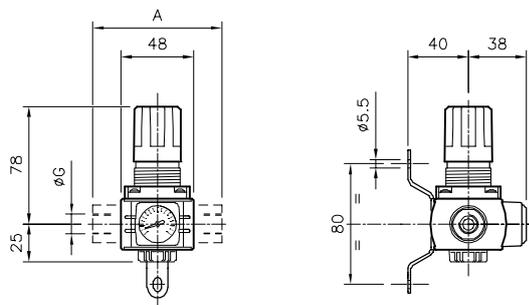

- **Soporte trasero** de montaje

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.1):



- **Kits de Bridas**, para G1/8" y G3/8"
- **Bloqueo de regulador para candado**: 0.102.000.047

Nota:

- Para especificar que el Regulador sea de acción por pistón en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito "3" por "4". Ejemplo: 0.104.000.832